



VALIKUD

Iste ja seljatugi



- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuit
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit
- HPL plaat

Kinnitusmeetod

- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Scandik pink 02.046.1 on kaasaegne linnapink, mille disain meenutab Skandinaavia väikearhitektuuri. Minimalism, lihtsad vormid ja tähelepanu detailidele muudavad pingi kaasaegseks ja meeldivaks. See sobib ideaalselt moodsasse ruumi. Soovitame seda eriti välisprojektidesse, näiteks parkidesse, tänavatele ja väljakutele. Scandik pink 02.046.1 on seljatoe ja käetugedega versioon, mis võib olla eakate jaoks üsna suur edasiminekuks. Saadaval on ka ainult seljatoega ja ilma seljatoeta pingi versioonid. Pingi raam on valmistatud terasest. Valida saab roostevaba terase ja süsinikterase vahel, mis on tšingitud või pulbriga kaetud mis tähendab RAL-värviga. Pingi, st istme ja seljatoe viimistlus on valmistatud puidust või valikuliselt HPL-laminaadist või terasest. Puidust elemendid on valmistatud kodumaisest või eksootilisest puidust. Kogu pink kinnitatakse põrandale poltidega.

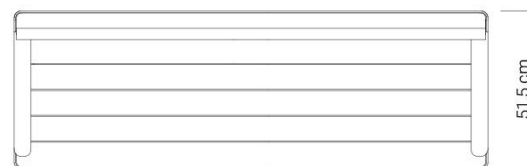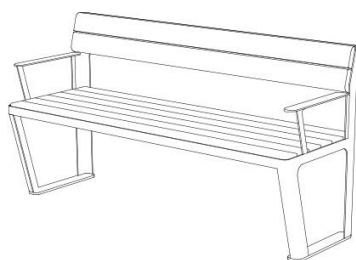

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Weight

- 60 kg

Mõõtmed

- laius: 154,5 cm
- sügavus: 51,5 cm
- istme kõrgus: 44 cm
- kõrgus koos seljatoega: 81 cm

Materjalid

- teras: süsinik- või roostevaba teras
- kodumaine okaspuu või eksootiline puit (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO



Iwona Żaczek

Toode: Scandik pink

Kataloogi number:

02.046.1

Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

td>

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa