

OPCJE


Sposób mocowania

- do wbetonowania

OPIS

Duża tablica informacyjna o powierzchni 140x140cm. Można na niej umieszczać ogłoszenia, mapy, czy inne informacje, np. rozkłady jazdy. Tablica wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i zawieszona pomiędzy dwoma słupami z rur stalowych, wykończonych żeliwnymi odlewami. Dodatkowo model 08.064.1 wyposażony jest w dodatkową poprzeczkę, zawieszoną przy samej ziemi, dzięki czemu może ona być umieszczona w jednym ciągu z ogrodzeniem.



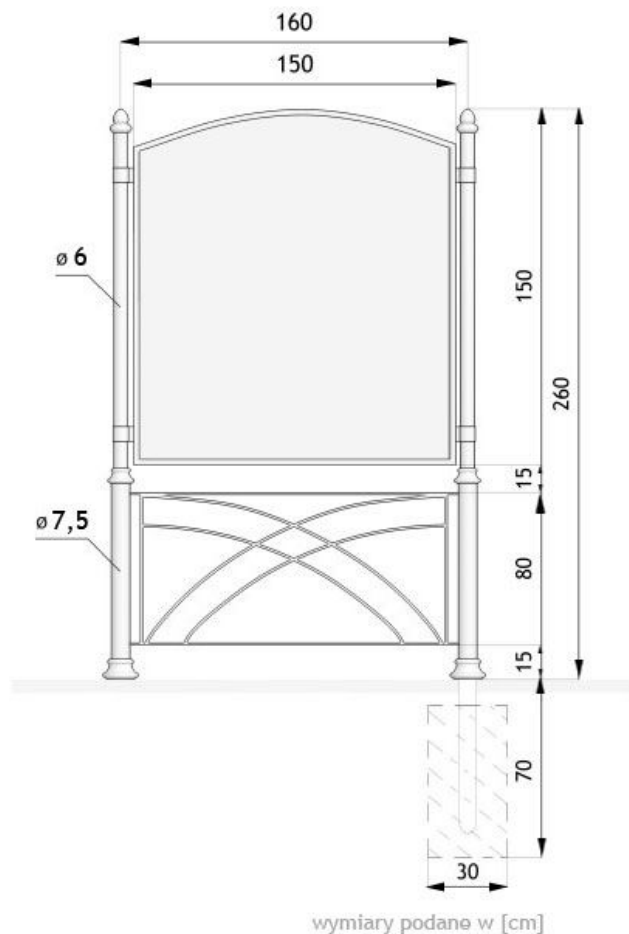

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary

- szerokość: 170 cm
- wysokość od powierzchni ziemi: 260 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 320 cm

Powierzchnia tablicy

- 140x140cm

Materiały

- odlewy żeliwne
- rury stalowe 60mm, 75mm

ZANO



Produkt:
Tablica informacyjna Skala
Numer katalogowy:
08.064.1
Projektant:
Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsyypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

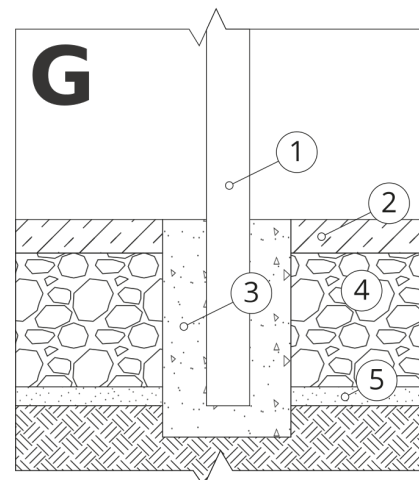

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsyypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy