



OPCJE

Sposób mocowania

- do wbetonowania

Uszy do mocowania łańcucha


- brak
- mocowanie 1 łańcucha (obustronny)
- mocowanie 1 łańcucha (końcowy)
- mocowanie 2 łańcuchów (obustronny)
- mocowanie 2 łańcuchów (końcowy)

Uchwyty do mocowania ogrodzenia

- jednostronne
- dwustronne
- brak

OPIS

Model 01.051 to klasyczny słupek wykonany ze stali czarnej. Stylistyka retro sprawia, że słupek ten może być wyeksponowany w zabytkowych dzielnicach miast. 01.051 to prosty słupek o wysokości 90 cm. Jest on mocowany do podłoża za pomocą betonowego fundamentu. Występuje w trzech podstawowych wariantach: jako słupek wolnostojący, słupek z podwójnymi uchwytyami do łańcucha lub jako słupek z poczwórnymi uchwytyami do mocowania łańcucha. W ostatniej opcji może on służyć jako słupek odgradzający. Prezentowany model wykonany jest ze stalowej rurki o średnicy 50 milimetrów oraz wykończenia w postaci odlewu żeliwnego ze stylizowanym wzornictwem. Słupek 01.051 może być pomalowany na dowolny kolor z palety RAL.

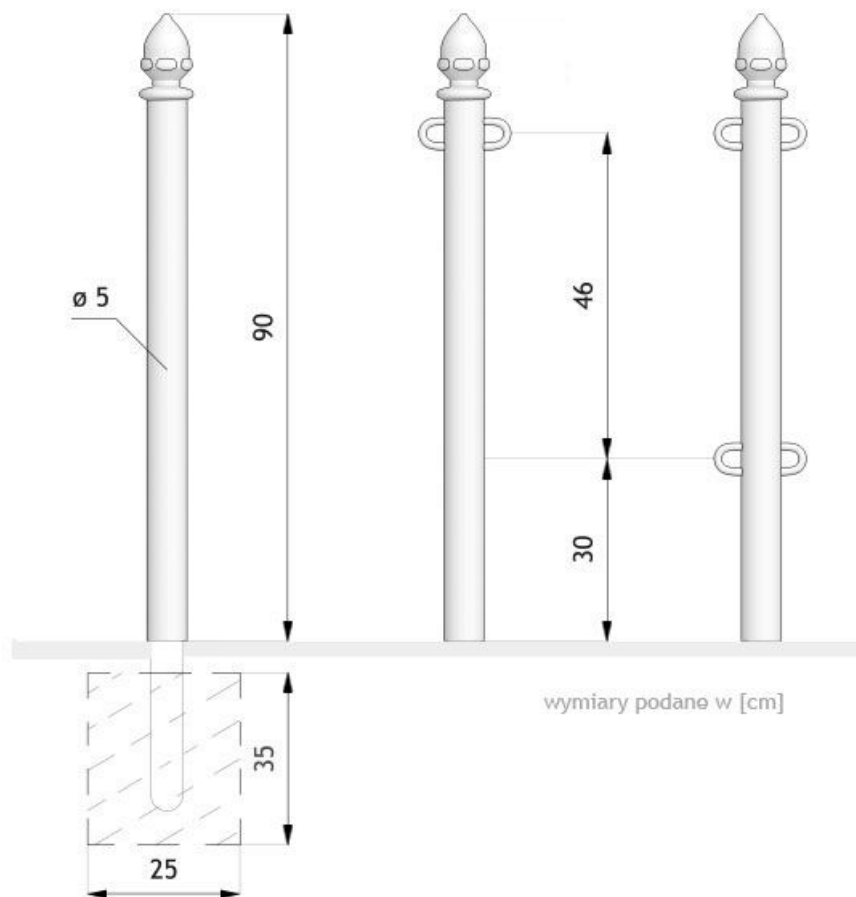

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary

- wysokość od powierzchni ziemi: 90 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 130 cm

Waga

- 8 kg

Materiały

- odlew żeliwny
- rura stalowa: 50 mm

ZANO




Produkt: Słupek Pika
 Numer katalogowy: **01.051**
 Projektant:
 Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

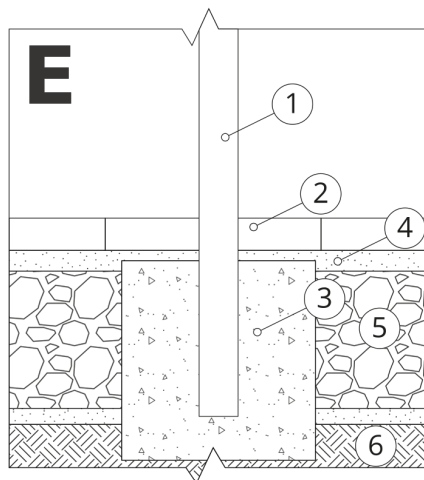

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podсыпка piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy

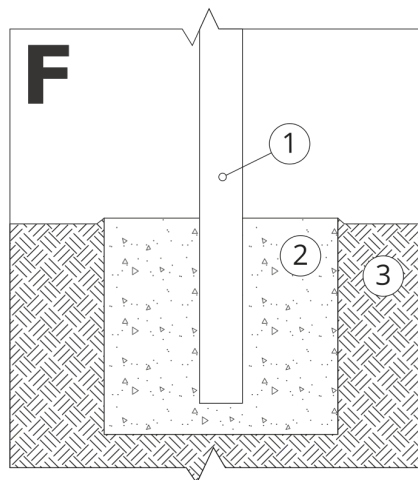

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

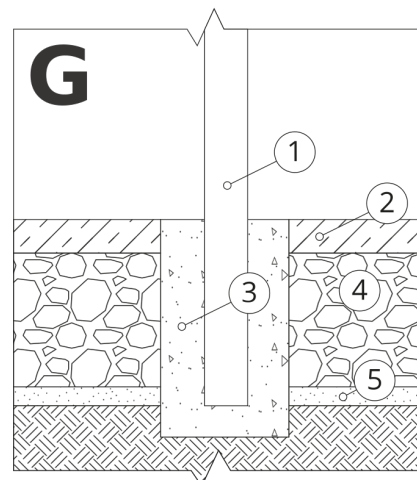

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podсыпка piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy