



## OPCJE

---

### Sposób mocowania

- do wbetonowania

### Uszy do mocowania łańcucha

- brak
- mocowanie 1 łańcucha (obustronny)
- mocowanie 1 łańcucha (końcowy)
- mocowanie 2 łańcuchów (obustronny)
- mocowanie 2 łańcuchów (końcowy)


### Uchwyty do mocowania ogrodzenia

- jednostronne
- dwustronne
- brak

## OPIS

---

Model 01.051 to klasyczny słupek wykonany ze stali czarnej. Stylistyka retro sprawia, że słupek ten może być wyeksponowany w zabytkowych dzielnicach miast. 01.051 to prosty słupek o wysokości 90 cm. Jest on mocowany do podłoża za pomocą betonowego fundamentu. Występuje w trzech podstawowych wariantach: jako słupek wolnostojący, słupek z podwójnymi uchwytami do łańcucha lub jako słupek z poczwórnymi uchwytami do mocowania łańcucha. W ostatniej opcji może on służyć jako słupek odgradzający. Prezentowany model wykonany jest ze stalowej rurki o średnicy 50 milimetrów oraz wykończenia w postaci odlewu żeliwnego ze stylizowanym wzornictwem. Słupek 01.051 może być pomalowany na dowolny kolor z palety RAL.

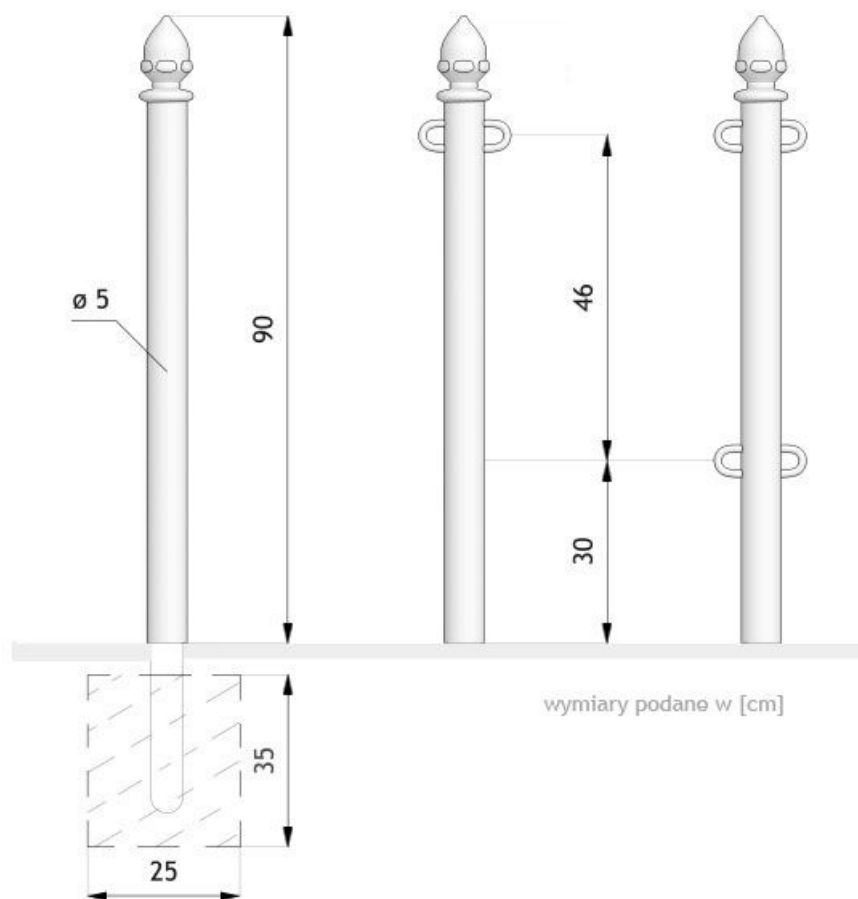

## OGÓLNE DANE TECHNICZNE

### Materiały

- odlew żeliwny
- rura stalowa: 50 mm

### Wymiary

- wysokość od powierzchni ziemi: 90 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 130 cm

### Waga

- 8 kg

ZANO




Produkt: Słupek Pika  
 Numer katalogowy: 01.051  
 Projektant:  
 Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

**UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.**


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

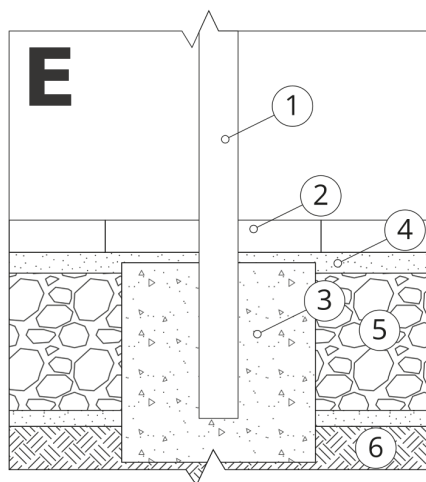

### MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

#### Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy
6. Grunt miejscowy

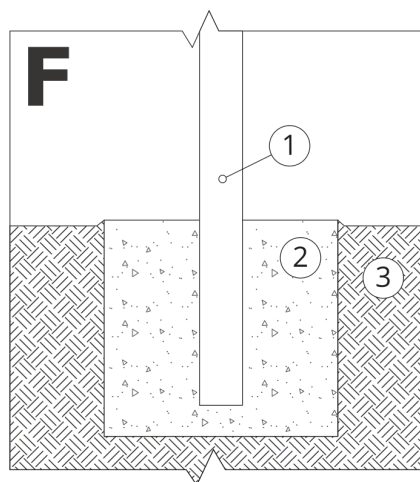

### MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

#### Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

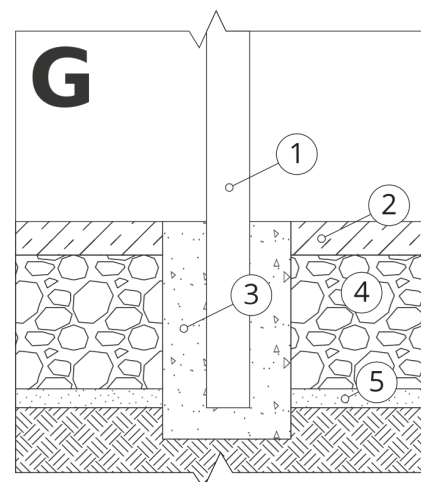

### MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

#### Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy