OPCJE

Sposób mocowania
- do wbetonowania

Uszy do mocowania łańcucha
- brak
- mocowanie 1 łańcucha (obustronny)
- mocowanie 1 łańcucha (końcowy)
- mocowanie 2 łańcuchów (obustronny)
- mocowanie 2 łańcuchów (końcowy)

Uchwyty do mocowania ogrodzenia
- jednostronne
- dwustronne
- brak

OPIS

Klasyczne wzornictwo słupka Tempo sprawia że nadaje się on w dowolne miejsce, doskonale prezentuje się zarówno w zabytkowej dzielnicy jak i na nowoczesnych osiedlach.

Mocowanie słupka odbywa się przez zabetonowanie go w gruncie, taki montaż zabezpiecza słupek przed wyrwaniem oraz zniszczeniem go przez wandali. Słupki mogą być wykorzystane do zabezpieczenia drogi, chodnika czy alejki. Słupki występują w trzech wersjach bez uszek, z dwoma uszkami do zawieszenia łańcucha oraz z czterema uszkami do zawieszenia łańcucha.

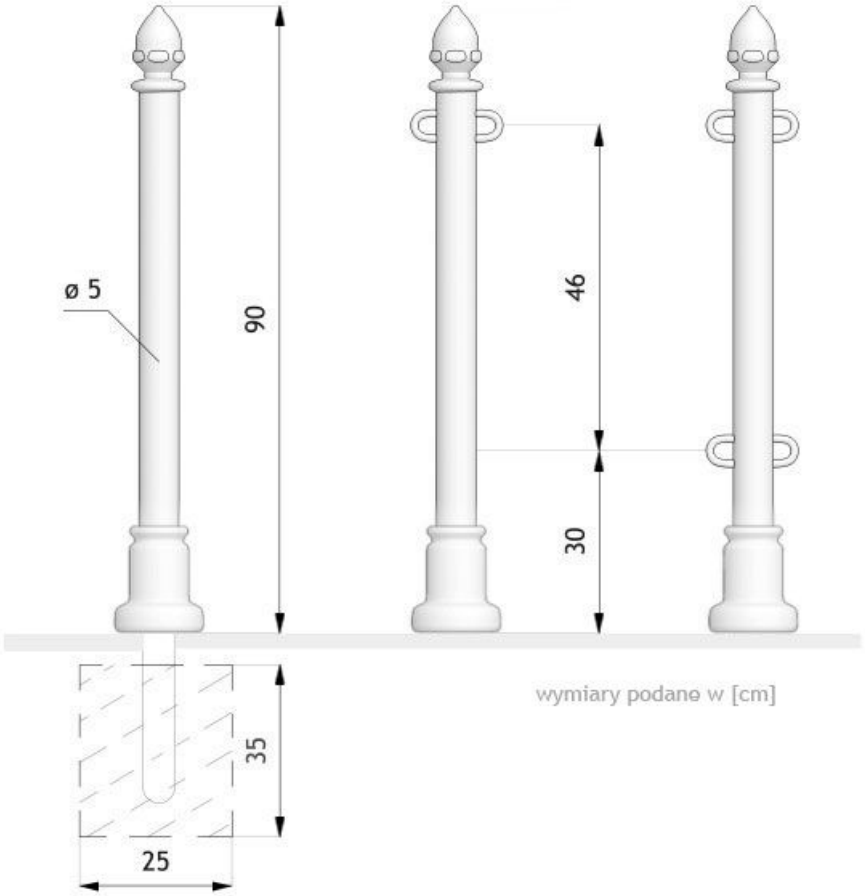

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Materiały
- odlew żeliwny
- rura stalowa: 50 mm

Wymiary
- wysokość od powierzchni ziemi: 90 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 125 cm

ZANO

Produkt: Słupek Tempo
Numer katalogowy: **01.052**
Projektant:
Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

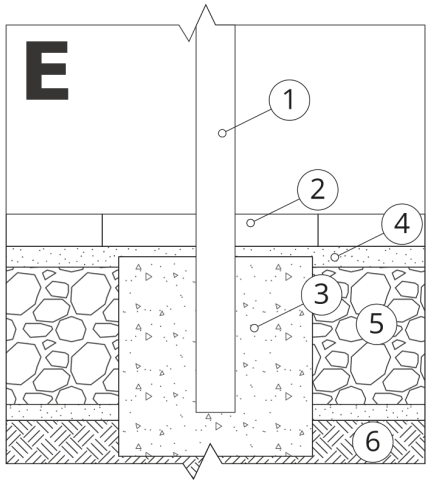

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy

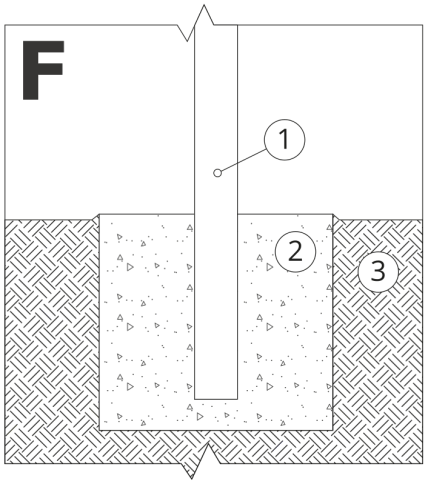

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

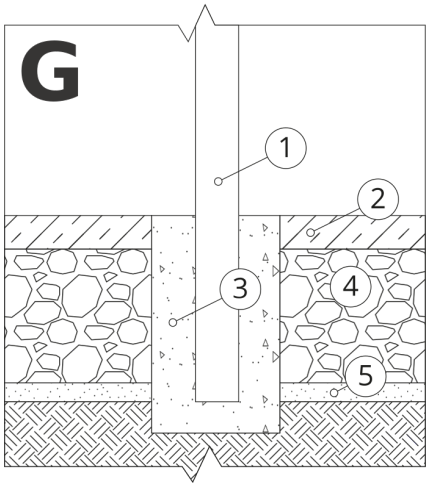

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwierdzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy