OPCJE

Blat
- drewno europejskie iglaste
- drewno twarde pochodzenia europejskiego
- drewno egzotyczne olejowane
- drewno egzotyczne premium
- płyta HPL
- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Sposób mocowania
- do przykręcenia

Pakiet baterii
- żelowe 36 Ah
- litowe 60 Ah

Hotspot Wi-Fi
- brak
- 2,4 GHz; 3G, 4G (moduł nie zawiera karty SIM)

Oświetlenie LED
- 2 x 1m (4,8 W / 1m) - neutral white

Logo
- brak
- trawione w stali nierdzewnej
- naklejka
- frezowane w drewnie
- frezowane w HPL

OPIS

Stacja solarna Scandik umożliwia zdalną pracę na zewnątrz. Zapewnia nie tylko wygodne miejsce pracy ale także możliwość podłączenia i naładowania urządzeń elektrycznych. Jest doskonałą alternatywą dla popularnej pracy w często zatłoczonej kawiarni. Poprzez modułowy charakter możemy ją w łatwy sposób dostosować do swoich…

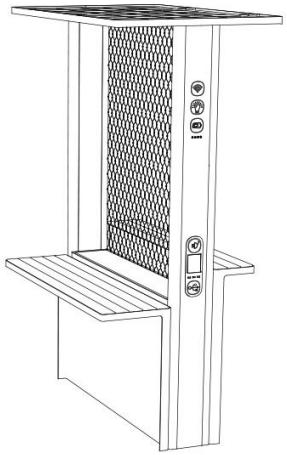

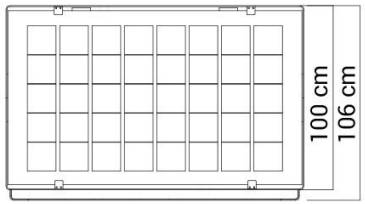



OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary
- szerokość: 165,5 cm
- wysokość: 245 cm
- głębokość podstawy: 40 cm
- głębokość całkowita: 107 cm
- wysokość stolika wyższego: 105 cm
- wysokość stolika niższego: 85 cm

Pojemność
- pojemność donicy: 154 l

Wyposażenie podstawowe
- cztery porty USB 3.0 quick charge
- oświetlenie LED
- wskaźnik naładowania baterii

Specyfikacja elektryczna
- maks. moc panelu fotowoltaicznego: 200 W
- pojemność akumulatorów: 75 Ah
- temperatura pracy: -20°C - 60°C

Materiały
- stal węglowa, stal nierdzewna
- drewno iglaste europejskie, drewno egzotyczne, HPL

Waga
- 354 kg

ZANO

Produkt:
Stacja solarna Scandik
Numer katalogowy: **19.046**
Projektant: Iwona Żaczek

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

td>

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

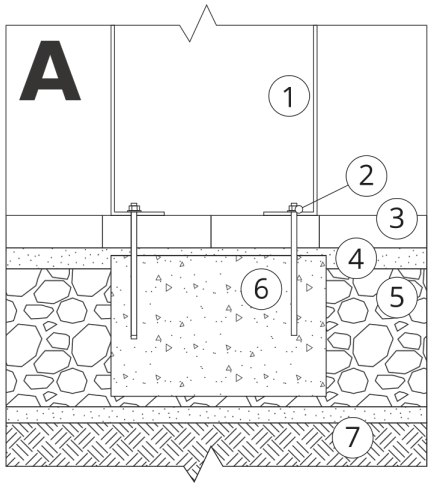

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy

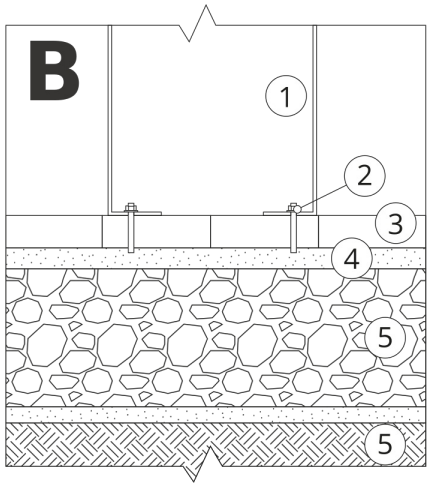

MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy

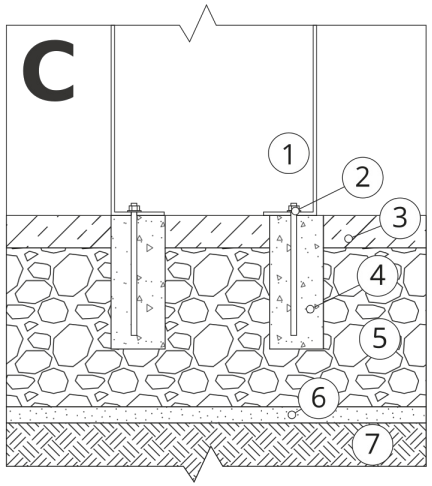

MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwierdzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy

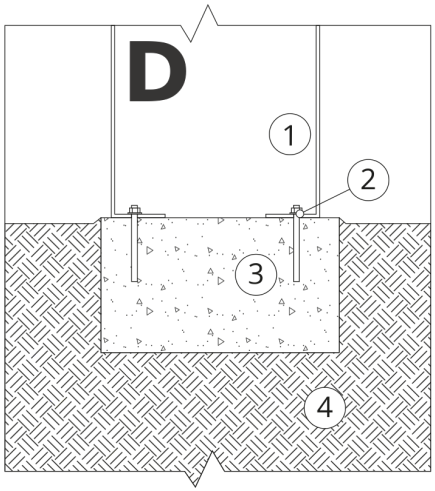

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy