

OPCJE

Sposób mocowania

- do wbetonowania

OPIS

Jedna z wariacji klasycznego stojaka rowerowego w kształcie odwróconej litery U, czyli najpopularniejszego modelu, pozwalającego na przypięcie roweru kilkoma sposobami (za koło lub ramę). Model ten, zaprojektowany w stylu retro, wyróżnia się bogato zdobionym wykończeniem, przywodzącym na myśl historyczną zabudowę wielu miast w Polsce. Klasyczny charakter stojaka sprawia, iż pasuje on szczególnie do parków, starych miast, alejek czy rynków. Prezentowany stojak Fancy wykonywany jest ze stali czarnej, z możliwością pomalowania całej konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL.





OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary

- długość: 111 cm
- wysokość od powierzchni ziemi: 100 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 140 cm

Materiały

- profile stalowe
- pręty stalowe

ZANO



Produkt:
Stojak rowerowy Fancy
Numer katalogowy:
05.054.1
Projektant:
Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsyпка piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy

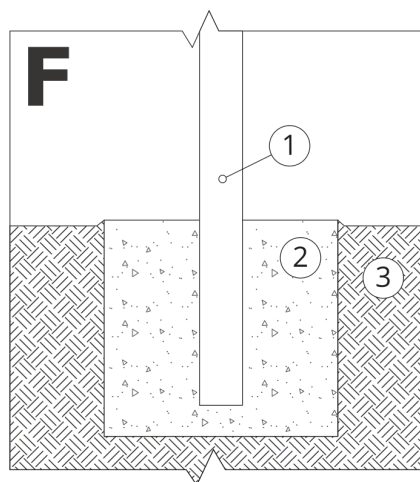

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

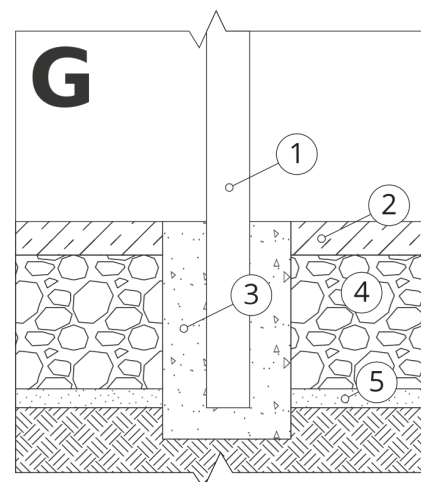

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsyпка piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy